

evolution

F A S T E N E R S O L U T I O N S



evolution

RAS OPI!

GEBRUIK GEEN SLAGSCHROEVENDRAAIER!

DE
REPTERENDE SLAGKRACHT
VAN DE SLAG EN
KLOPPENDE
SCHROEVENDRAAIER LEIDT
TOT
VERLIES EN FALEN VAN DE BOORPRESTATIES.

VOOR TECHNISCHE VRAGEN
NEEMT U CONTACT OP MET:

technical@evofas.com

**VERMINDERT ZELFBORENDE
EN TAPPENDE CAPACITEIT**

**VERMINDERT MECHANISCHE
PRESTATIES VAN UITTREKWAARDEN**


**BESCHADIGING VAN DE COATING VAN DE
BEVESTIGER EN BEVORDERT ROESTVORMING**

**BESCHADIGING VAN DE AANDRIJVING EN
COATING OP DE GEPOEDERCOATE SCHROEF**



**MONTEER ZELFBORENDE
SCHROEVEN MET EEN 220
VOLT OF ACCU
SCHROEVENDRAAIER.**

**GEBRUIK HET
VOORGESCHREVEN
TOERENTAL EN
AANDRIJFBIT.**

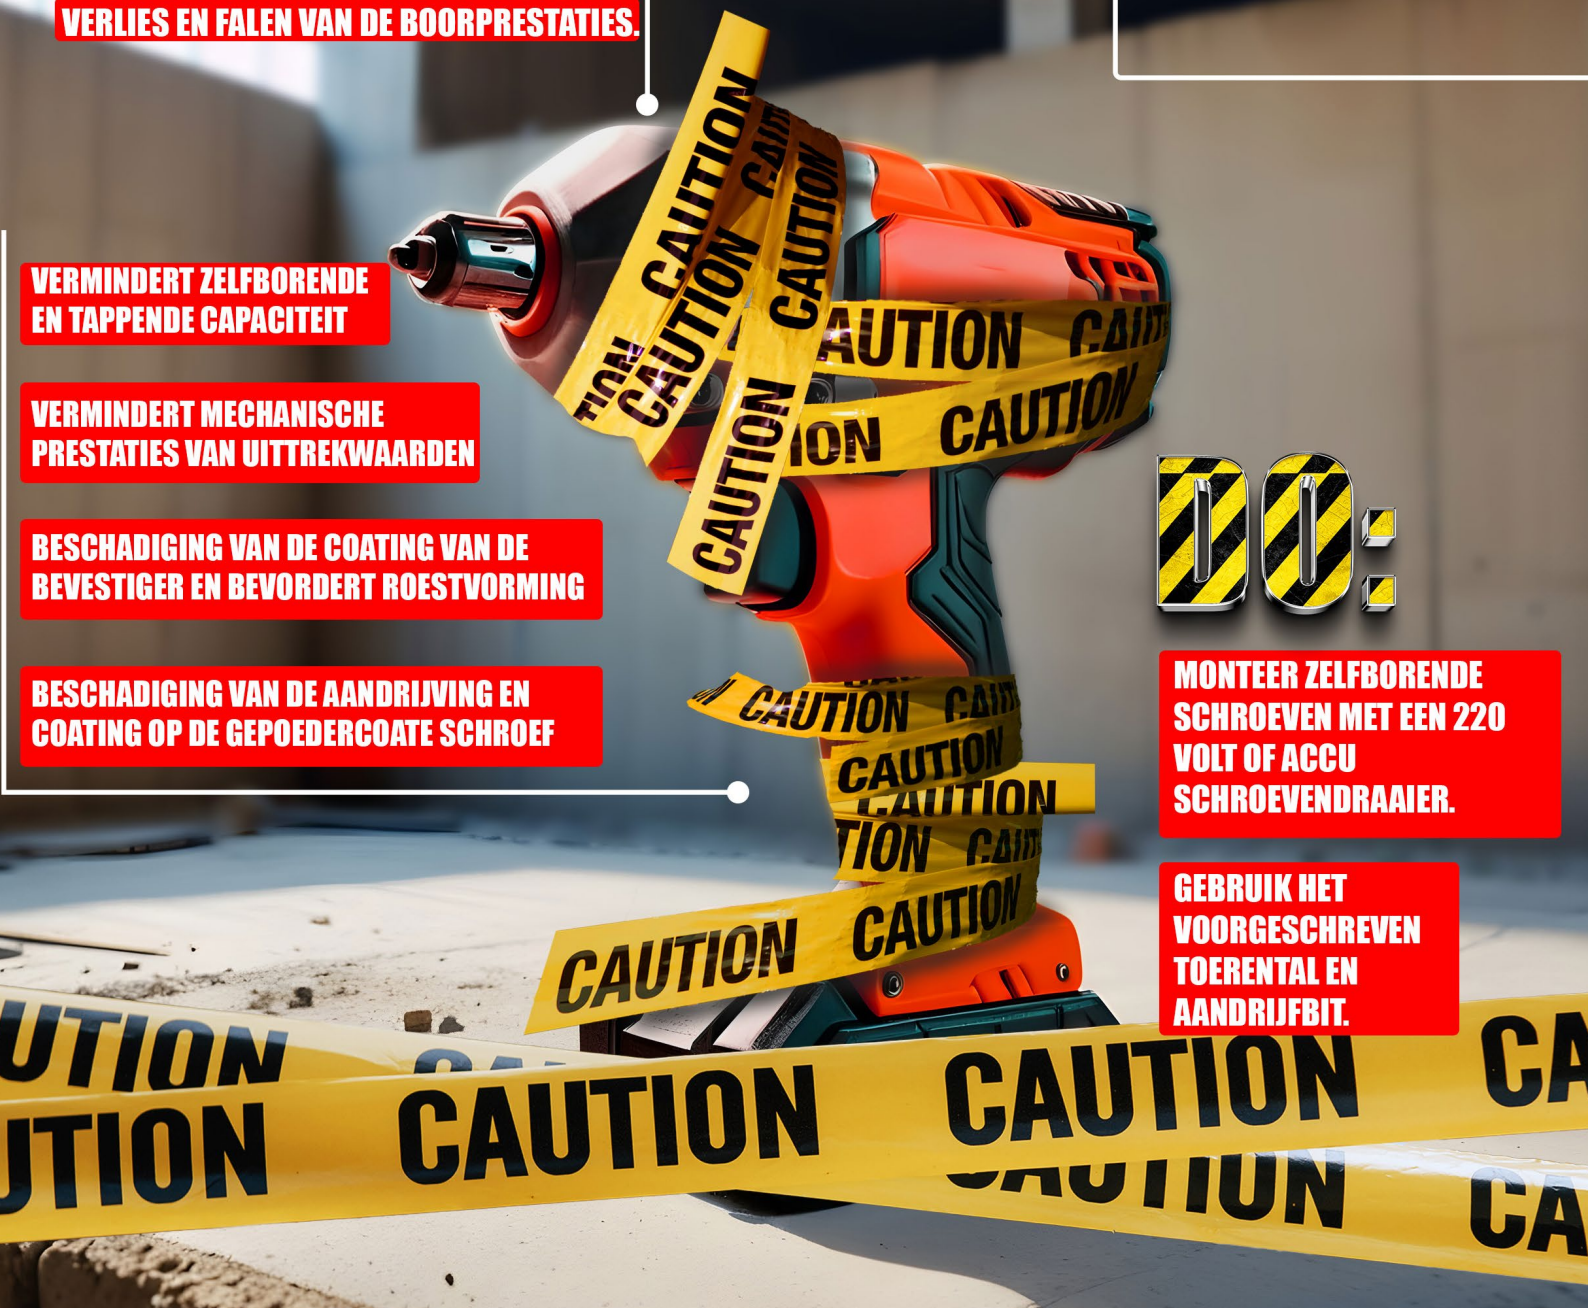



Tek Schroef Assortiment

Met onze corrosie bestendige A8 assortiment

Pagina
4-5



Betonschroef Assortiment

Voor maximale trekkracht

Pagina
6-7



Lange Lengte Bevestigers

Tot en met 300 mm

Pagina
8



SuperTEK® Assortiment

Voor de ultieme boorprestaties

Pagina
9



Isolatieschroeven

Groot assortiment en maten met verschillende drukverdeelplaten en accessoires


Pagina
10



Stalen plafondankers

Hoge uittrekwaarden

Pagina
11

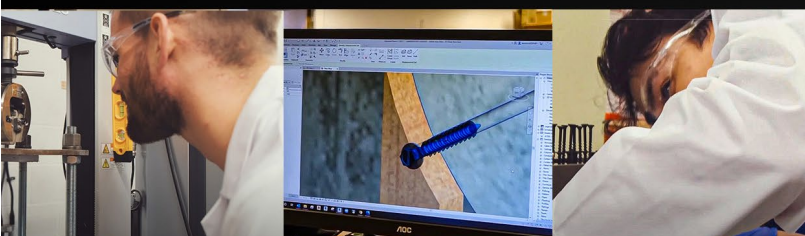

Engineering Ondersteuning

Technisch advies ondersteuning

Pagina
12-13

Tek Schroef Assortiment

Met onze corrosie bestendige A8 assortiment



EVOLUTION HARDLOPER

Vleugeltexschroef (torx)

TSTFT5.5-50-3

Koolstofstaal (Evoshield® 500 uren)

ASSORTIMENT:

- TSTFT4.8-38-3
- TSTFT4.8-50-3
- TSTFT5.5-50-3
- TSTFT5.5-60-3
- TSTFT5.5-80-3
- TSTFT5.5-62-3
- TSTFT5.5-100-3



EVOLUTION HARDLOPER

Met EPDM ring

TSBW5.5-38-5

Koolstofstaal (Evoshield® 500 uur)


ASSORTIMENT:

- TSBW5.5-38-5
- TSBW5.5-50-5
- TSBW5.5-60-5
- TSBW5.5-70-5
- TSBW5.5-85-5
- TSBW5.5-100-5



Bi metaal® en roestvast staal
Zeskant kop voor licht staal

A8BMW5.5-38-3

A8 kwaliteit bi metaal® 

ASSORTIMENT:


- A8BMW5.5-38-3
- A8BMW5.5-50-3



EVOLUTION HARDLOPER

Bi metaal® en roestvast staal
zeskant kop voor zwaar staal

A8BMW5.5-38-5

A8 kwaliteit bi metaal® 

ASSORTIMENT:

- A8BMW5.5-38-5
- A8BMW5.5-50-5

Nieuwe afmetingen
arriveren snel



Pancake kop zelfborende
staalframe schroeven


TSPHT4.8-22-3

TSPHT5.5-25-3



Voordelen van torx aandrijving

Betere indraai
Verbeterde precisie
Veranderde zekerheid
Gereduceerde uitbreking

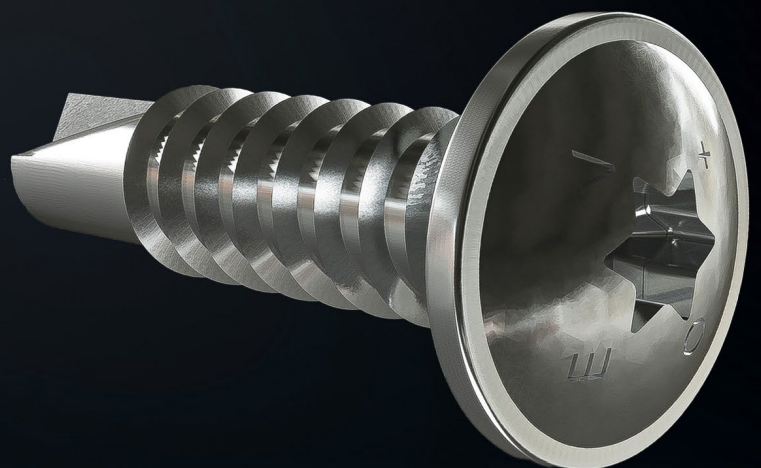


Laag profiel waferhead zelfborende
staalframe schroef

TSLPT6.3-25-3

Betonschroef Assortiment

Voor maximale trekkracht

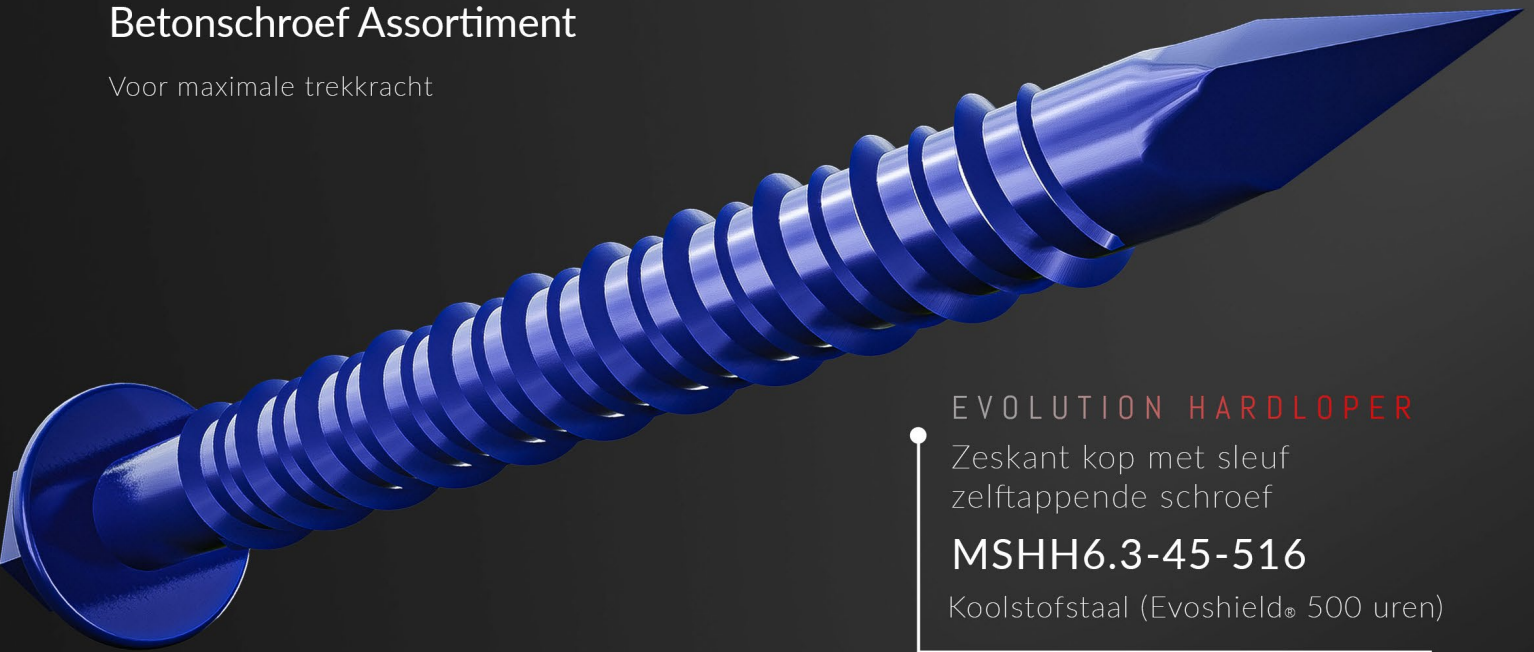

EVOLUTION HARDLOPER


Zeskant kop met sleuf
zelftappende schroef

MSHH6.3-45-516

Koolstofstaal (Evoshield® 500 uren)

ASSORTIMENT:

MSHH6.3-32-516
MSHH6.3-45-516
MSHH6.3-57-516
MSHH6.3-70-516
MSHH6.3-82-516
MSHH6.3-125-516
MSHH6.3-140-516
MSHH6.3-160-516
MSHH6.3-180-516
MSHH6.3-200-516
MSHH6.3-230-516
MSHH6.3-254-516

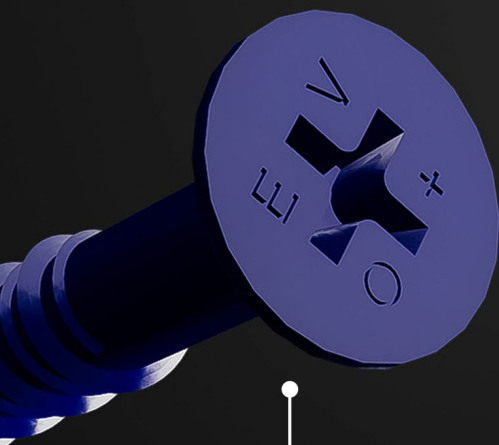


Verzonken kop
versie eveneens beschikbaar

MET RING:

MSHHW6.3-32-516
MSHHW6.3-45-516
MSHHW6.3-57-516

Geintregeerde 16 mm
waterdichte ring voorzien van
3.0 mm epdm op een
gegalvaniseerd stalen
afdichtring.

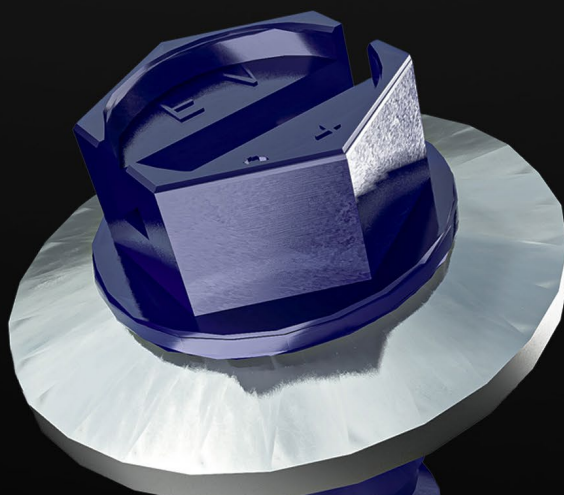



ETA certificering volgt dit jaar op onze betonschroeven

EVOLUTION HARDLOPER

PGM[®] gecertificeerde SDS plus boor

SDSH515180

Geschikt voor het snel boren van gaten en de juiste afmeting voor de Evolution betonschroef.



EVOLUTION HARDLOPER

Zeskant kop zelftappende schroef

A4HH6.3-70-GP

A4 kwaliteit bi metaal[®]



ASSORTIMENT:

- A4HH6.3-32-GP
- A4HH6.3-45-GP
- A4HH6.3-57-GP
- A4HH6.3-70-GP
- A4HH6.3-82-GP
- A4HH6.3-100-GP
- A4HH6.3-125-GP
- A4HH6.3-140-GP
- A4HH6.3-160-GP
- A4HH6.3-180-GP
- A4HH6.3-200-GP
- A4HH6.3-250-GP

Verzonken kop eveneens beschikbaar


Lange Lengte Bevestigers

Tot en met 300 mm

EVOLUTION HARDLOPER

Sandwichpaneel schroef

BMHT12-5.5-185-3

A2 kwaliteit bi metaal® 

ASSORTIMENT:

- BMHT12-5.5-105-3
- BMHT12-5.5-135-3
- BMHT12-5.5-150-3
- BMHT12-5.5-185-3

Zonder ring/met ring
12mm/16mm/19mm ring
afmetingen
leverbaar



EVOLUTION HARDLOPER

Sandwichpaneel schroef

TSBWHT16-5.5-185-3

Koolstofstaal (Evoshield® 500 uren)

ASSORTIMENT:

- TSBWHT16-5.5-80-3
- TSBWHT16-5.5-105-3
- TSBWHT16-5.5-115-3
- TSBWHT16-5.5-135-3
- TSBWHT16-5.5-150-3
- TSBWHT16-5.5-165-3
- TSBWHT16-5.5-185-3
- TSBWHT16-5.5-200-3

12 mm/16mm /19 mm ring
afmeting beschikbaar

SuperTEK® 6

Voor
4 mm - 16 mm
staal



**SuperTEK® 7
Wing-Drill**

Voor
4 mm - 18 mm
staal



SuperTEK® 7*

Voor
4 mm - 18.5 mm
staal
BESCHIKBAAR
MET RING



SuperTEK® 8*

Voor
4 mm - 22 mm
staal



SuperTEK® X

Voor
4 mm - 35 mm
staal



**SuperTEK® 7
Sandwichpaneel schroef
(nieuw assortiment)**

Voor
4 mm - 18 mm
staal



SuperTEK® Assortiment

Superieure boorprestaties



Revolutionaire Supertek dubbele spiraalpunt biedt constant toonaangevende boorprestaties dankzij de agressieve hellingshoek en flankhoek en geslepen mes-rand.

Dit product boort en tapt zelfs in normaal staal van 4.0 mm tot 35.0 mm in totale dikte



*Bi metaal
versie beschikbaar

Isolatieschroeven

Brede selectie afmetingen in verschillende assortimenten

EVOLUTION HARDLOPER

Zelfborende isolatieschroef (torx)

T25IS220

Koolstofstaal (Evoshield 500 uren)

ASSORTIMENT:

T25IS90
T25IS100
T25IS120
T25IS140
T25IS160
T25IS180
T25IS200
T25IS220
T25IS240

EVOLUTION HARDLOPER

Zelfborende isolatieschroef (philips)

A4IS180

A4 kwaliteit bi metaal®



ASSORTIMENT:

A4IS45 A4IS220*
A4IS60 A4IS240
A4IS80 A4IS260*
A4IS100 A4IS280*
A4IS120 A4IS300*
A4IS140 A4IS360*
A4IS160
A4IS180
A4IS200

Drukverdeelplaten en andere accessoires beschikbaar voor ons isolatie assortiment



Stalen Plafondankers

Hoge uittrekwaarden

EVOLUTION HARDLOPER

EVDBZ640

6 x40 mm



Tevens beschikbaar:

EVDBZ665

6 x65 mm



Technische advies ondersteuning


Bovendien wat betreft productie en distributie van een breed assortiment van hoogwaardige (Premium) kwaliteit bevestigingsmaterialen, bieden wij ook technisch advies om u te ondersteunen bij onze producten inclusief het ontwerp en fabriceren van de besproken bevestigingsmaterialen.




WIJ GELOVEN IN GRATIS!

Ons expertise team van bouwkundig, burgerlijk, mechanisch, en chemisch engineers staan altijd klaar om u gratis advies en hulp te voorzien bij het adviseren van het gebruik van onze producten.



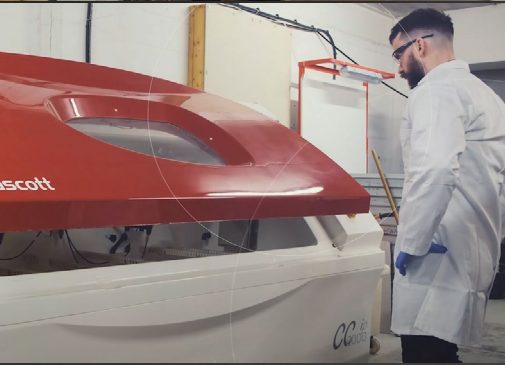

	DWSZ 4.2mm(sec)	DWSZ 4.2mm(N-m)
1	02.51	1.057
2	00.80	1.221
3	00.50	1.125
4	00.49	1.177
5	01.50	0.766
6	01.69	1.188
7	00.67	1.312

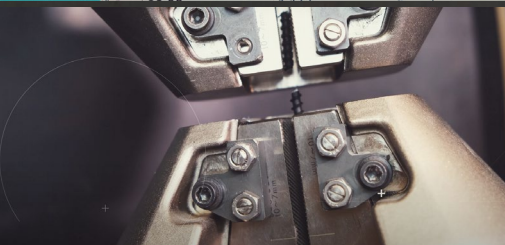

VERZEKERDE KWALITEIT EN LABORATORIUM TEST



Wij opereren als een UKAS geaccrediteerd test laboratorium, uniek ontworpen om te kunnen testen op alle aspecten van de constructieve bevestigingen en bevestigings als tevens het testen geschikt voor de vliegtuig, automotive, olie en gas, en maritieme industrie.

Onze meest gevraagde na service:

Onze meest gevraagde na service

Treksterkte, afschuif, afbreek en buigzaamheid testen

koppel/toeren testen

Fout analyses
(Waterstofbroosheid, spanningscorrosie etc.)

Metalografisch
(Hardheid, vickers/rockwell, HAZ etc.)

Microscopisch
(Licht, metalografisch etc)

Corrosie testen
(neutrale zoutspoei, cycli corrosie etc)



Premium kwaliteit is iets wat wij zeer serieus nemen bij Evolution en ons ISO 9001 certificering bevestigt dit

Wij zijn toegewijd om onze kwaliteit te waarborgen in alles wat wij doen, van onze producten tot onze klantenservice en marketing ondersteuning.




Marketing ondersteuning en literatuur beschikbaar.



Productcatalogus bevat ons volledige assortiment van bevestigingsmaterialen en accessoires.

Speciaal ontwikkelde gebruikersgidsen bieden een veelomvattend overzicht van de juiste selectie, installatie, en voornaamste producten van Evolution Fasteners.

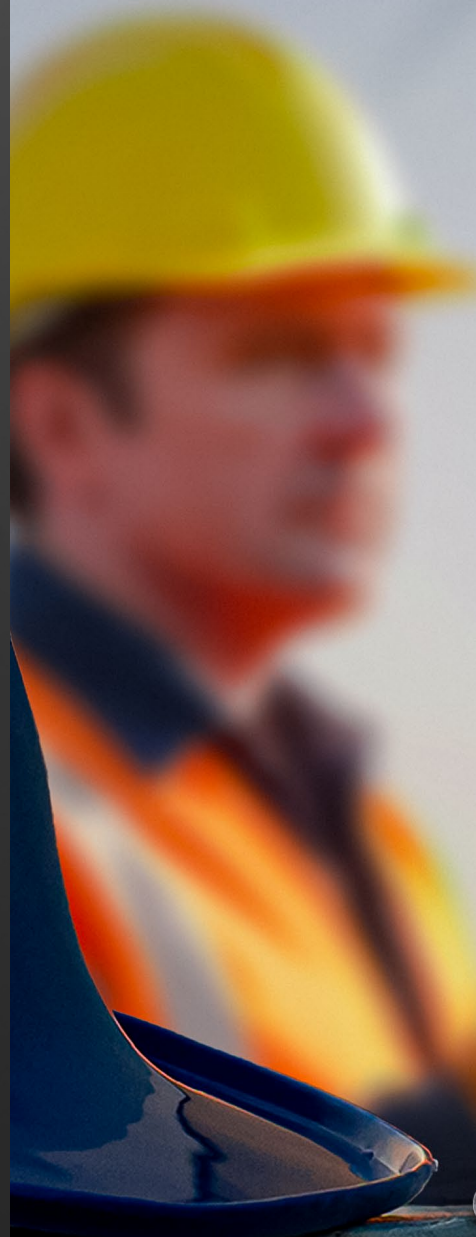

**ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT IN
ONZE DIGITALE PRODUCT CATALOGUS:**



**Zoek op:
www.evofas.nl**

www.evofas.nl

evolution

F A S T E N E R S O L U T I O N S

**Europese distributie kantoor
Evolution Fasteners (N.L.) B.V.
Pastoorslaan 57 te
2182 BW
Hillegom
Netherlands**

Neem contact op met:

Verkoop: sales.eu@evofas.com

Orders: orders.eu@evofas.com

Kantoor telefoon: (+31) 085-2007588



evolution